






BUIANDRUG PREFABRICAT



Secțiune (cm) 12 x 6,5
 Lungime de fabricație:
 -L(m)pas 25cm: 0,75 - 3,00
 Deschidere (m) 0,25 - 2,50
 Pas de montaj (cm) 25
 Masă (kg/ml) 14,5
 Distanță de rezemare(cm) min. 2 x 25

EXTRAS BUIANDRUGI PREFABRICATI:
 12x6,5x250- 2 bucati
 12x6,5x150- 4 bucati
 12x6,5x130- 12 bucati

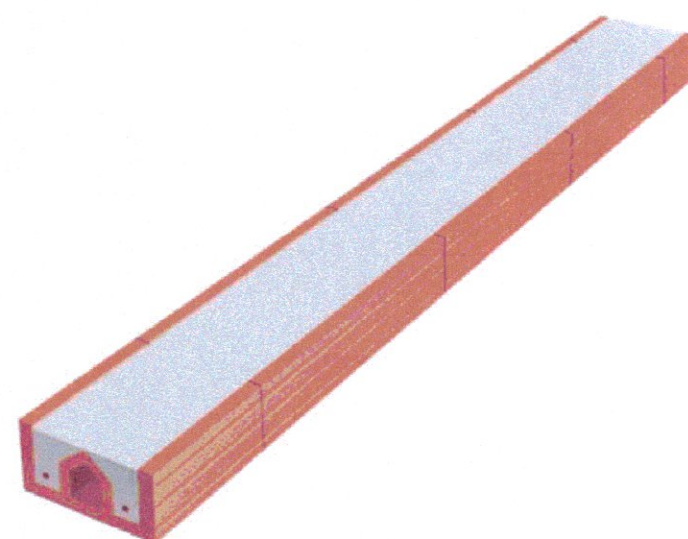

ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC PROCALI CONSTRUCT SRL REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDIITIILE STABILITE DE SC PROCALI CONSTRUCT SRL				
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data
PROIECTANT GENERAL:  S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L. <small>CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DUMA NR.38A/38, AJD. CLUJ J124718/2007, C.I.E. RO22686434 Tel. 0740195768, E-mail: info@procali.ro</small>				Titlu proiect: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TAGU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD Amplasament: Loc. Tagu, Str. Principala, nr. 82, judetul Bistrita-Nasaud Beneficiar: COMUNA BUDESTI
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.		Scara: 1:50	Proiect: 2/2022
PROIECTAT	ing. Ghindea M.		Data: 2022	Faza: P.T./D.T.A.C.
DESENAT	ing. Ghindea M.			Plansa: R.13